
PUMPENMEISTER PM

Pumpmeister PM 30 (4 bar)

Artikelnummer 4103000007
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/pumpmeister-pm-30-4-bar-4103000007

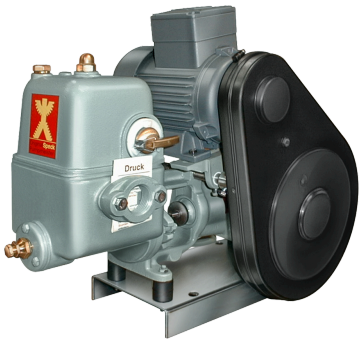

Beschreibung

Speck Kolbenpumpen arbeiten energieeffizient und sind zur sicheren Wasserversorgung bestens geeignet, sehr häufig in Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt. Robuste Bauweise garantieren einen jahrzehntelangen Betrieb.

Einsatzgebiete

> Wasserversorgung
> Landwirtschaft
> Regenwassernutzung
> Industrie
> Schifffahrt

Ausführung

Pumpmeister:
Kolbenpumpe kpl. montiert mit elektrisch isolierter Motorspannwippe, Elektromotor, Keilriemenscheiben, Keilriemen, Keilriemenschutz, Membransicherheitsventil (baumustergeprüft), Schnüffelventil und Grundplatte.

Hauswasserwerk mit liegendem Druckkessel:
Pumpmeister-Kolbenpumpe mit eingebautem Membransicherheitsventil (baumustergeprüft), Elektromotor, verzinktem Druckkessel, eingestelltem Druckschalter, Manometer, Belüftungsautomat, vollkommen geschlossener Riemenschutz aus Kunststoff für Ihre Sicherheit.

Sonderausführungen
> Salzhaltiges Wasser
> höhere Leistungen

Fördermedium
Reines, kaltes Wasser sowie Fördermedien, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Materialkurztext

PM 30, Dr., 0,55 kW, kpl., 4,0 bar-Ausf.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	3 m³/h
Förderhöhe (Min.)	40 mWS
Betriebsdruck max.	6 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1
Phasen Motor	3~
Baugröße Motor	80
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,75 kW
Spannung (Max.)	3~ 400/230 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	1 1/4 Rp
Anschluss Druckseite	1 1/4 R

Einsatzbedingungen & Wasser

Temperatur min.	0 ° C

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	690 mm
Nettogewicht	64 kg
Zolltarifnummer	84135061