
PUMPENMEISTER PM

Pumpmeister PM 30 (4 bar)

Article number 4103000007

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/pumpmeister-pm-30-4-bar-4103000007

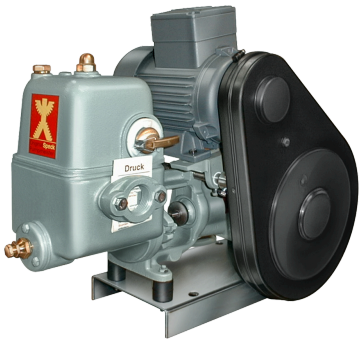

Descripción

Las bombas de pistón Speck son energéticamente eficientes e ideales para un suministro de agua fiable. Se utilizan frecuentemente en edificios residenciales y explotaciones agrícolas. Su robusta construcción garantiza décadas de servicio.

Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua Agricultura Captación de agua de lluvia Industria Transporte marítimo

Versión

Pumpmeister: Bomba de pistón completamente ensamblada con palanca tensora de motor con aislamiento eléctrico, motor eléctrico, poleas para correa trapezoidal, correa trapezoidal, protector de correa trapezoidal, válvula de seguridad de diafragma (con certificación de tipo), válvula de aspiración y placa base. Instalaciones de agua domésticas con depósito de presión horizontal: Bomba de pistón Pumpmeister con válvula de seguridad de diafragma integrada (con certificación de tipo), motor eléctrico, depósito de presión galvanizado, presostato de preajuste, manómetro, dispositivo de purga automático y protector de correa de plástico completamente sellado para su seguridad. Versiones especiales Agua salada Mayor rendimiento Flujo de fluidos Agua pura y fría y fluidos que no dañan química ni mecánicamente los materiales de la bomba.

Texto breve del material

PM 30, Dr., 0,55 kW, kpl., 4,0 bar-Ausf.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	3 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	40 mWS
Presión de servicio máx.	6 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1

Fases del motor	3~
Tamaño del motor	80
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,75 kW
Tensión (máx.)	3~ 400/230 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	1 1/4 Rp
Conexión lado de impulsión	1 1/4 R

Condiciones de uso y agua

Temperatura mín.	0 ° C

Dimensions & logistics

Longitud del producto	690 mm
Peso neto	64 kg
Número de arancel aduanero	84135061