
BÜFFELPUMPE BS

Büffelpumpe BS 40 (6 bar)

Article number 4204000607

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/buffelpumpe-bs-40-6-bar-4204000607

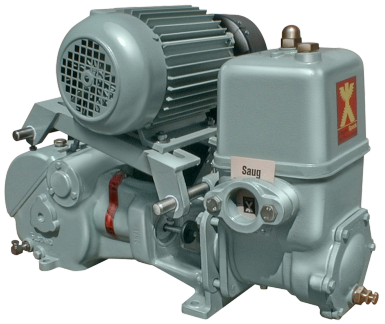

Description

Les pompes à piston Speck sont écoénergétiques et idéales pour un approvisionnement en eau fiable. Elles sont fréquemment utilisées dans les bâtiments résidentiels et les exploitations agricoles. Leur construction robuste garantit des décennies de service.

Domaines d'utilisation

Buffalo Pump: Fully assembled piston pump with electrically insulated motor tensioning lever, electric motor, V-belt pulleys, V-belt, V-belt guard, diaphragm safety valve (approved), and sniffing valve. Domestic water supply with horizontal pressure vessel: Buffalo piston pump with integrated diaphragm safety valve (approved), electric motor, galvanized pressure vessel, preset pressure switch, pressure gauge, automatic venting device, fully enclosed plastic belt guard for your safety. Special versions: Salt water Higher performance Fluid: Pure, cold water and fluids that do not chemically or mechanically attack the pump materials.

Version

Pompe Buffalo : Pompe à piston entièrement assemblée avec levier de tension de moteur isolé électriquement, moteur électrique, poulies à courroie trapézoïdale, courroie trapézoïdale, protection de courroie trapézoïdale, soupape de sécurité à membrane (homologuée) et clapet de reniflard. Réseau d'eau domestique avec réservoir sous pression horizontal : Pompe à piston Buffalo avec soupape de sécurité à membrane intégrée (homologuée), moteur électrique, réservoir sous pression galvanisé, pressostat préréglé, manomètre, purgeur automatique et protection de courroie en plastique entièrement fermée pour votre sécurité. Versions spéciales : Eau salée Performances supérieures Flux : Eau pure et froide et fluides n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe.

Texte court matériau

BS 40, Dr., 1,10 kW, kpl., 6,0 bar-Ausf.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	4 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	60 mWS
Pression de service max.	6 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1
Phases du moteur	3~
Taille du moteur	80
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	1,1 kW
Tension (max.)	3~ 400/230 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	1 1/2 Rp
Raccord côté refoulement	1 1/4 Rp

Conditions d'utilisation et eau

Température min.	0 ° C

Dimensions & logistics

Longueur du produit	417 mm
Poids net	85 kg
Numéro de tarif douanier	84135061