
BADU RESORT-AK

BADU Resort 30-AK

Article number 2195300157

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-resort-30-ak-2195300157

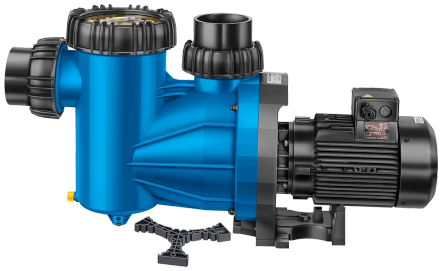

Descripción

Salzwasser-optimierte Umwälzpumpen mit Antrieb-Pumpen-Trennung. Für längere Standzeiten in korrosiver Umgebung.

Ámbitos de uso

Thermalwässer, Thermalsole, Brutanlagen, Quarien, Koi.-Teiche, RAS-Systeme, Forschungzentrn, Zoo-Gehege,Aquatische Lebensräune, Pökelanlagen und diverse Problemmedien nach Überprüfung der Bestandteile und der Konzentration.

Achtung:
Bitte benennen Sie bei einer Bestellung immer das geplante Medium, damit die Beständigkeit der Pumpe geprüft werden kann.

Versión

Die Pumpe entspricht der jeweiligen Standardvariante – jedoch ist der Dichtungsraum nicht direkt am A-seitigen Motorlager angebaut, sondern durch eine Zwischenlaterne und Labyrinthscheibe baulich vom Motor getrennt. Eventuell austretendes Medium und auskristallisierende Mineralien oder Salze kommen somit nicht mit Motor und Lager in Berührung. Dadurch wird eine erheblich längere Betriebszeit gegenüber Standardpumpen für die genannten Einsatzgebiete gewährleistet. Spezielle Dichtungswerkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Texto breve del material

BADU Resort 30-AK, 3~, 1,50kW schwarz

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	30 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,77 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	1,5 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	75 mm
Conexión lado de impulsión	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	75 mm

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	0 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	820 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Número de arancel aduanero	84137051