
BADU RESORT-AK

BADU Resort 30-AK

Article number 2195300157

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-resort-30-ak-2195300157

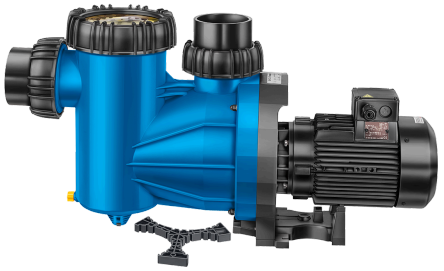

Description

Salzwasser-optimierte Umwälzpumpen mit Antrieb-Pumpen-Trennung. Für längere Standzeiten in korrosiver Umgebung.

Domaines d'utilisation

Thermalwässer, Thermalsole, Brutanlagen, Quarien, Koi.-Teiche, RAS-Systeme, Forschungzentrn, Zoo-Gehege,Aquatische Lebensräune, Pökelanlagen und diverse Problemmedien nach Überprüfung der Bestandteile und der Konzentration.

Achtung:
Bitte benennen Sie bei einer Bestellung immer das geplante Medium, damit die Beständigkeit der Pumpe geprüft werden kann.

Version

Die Pumpe entspricht der jeweiligen Standardvariante – jedoch ist der Dichtungsraum nicht direkt am A-seitigen Motorlager angebaut, sondern durch eine Zwischenlaterne und Labyrinthscheibe baulich vom Motor getrennt. Eventuell austretendes Medium und auskristallisierende Mineralien oder Salze kommen somit nicht mit Motor und Lager in Berührung. Dadurch wird eine erheblich längere Betriebszeit gegenüber Standardpumpen für die genannten Einsatzgebiete gewährleistet. Spezielle Dichtungswerkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Texte court matériau

BADU Resort 30-AK, 3~, 1,50kW schwarz

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	30 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	0 mWS
Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	1,77 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	1,5 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	75 mm
Raccord côté refoulement	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	75 mm

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	0 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	820 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	0 mm
Numéro de tarif douanier	84137051