
BADU RESORT-AK

# BADU Resort 60-AK

Article number 2195600157

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-resort-60-ak-2195600157

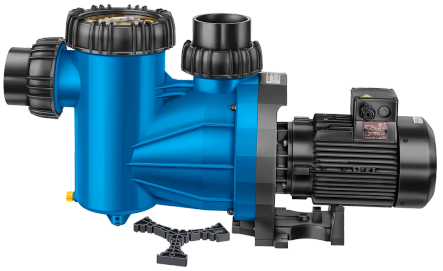

## Descripción

Bombas de circulación optimizadas para agua salada con separación entre la bomba y el motor. Para una mayor vida útil en entornos corrosivos.

## Ámbitos de uso

Aguas termales, salmuera termal, criaderos, acuarios, estanques de koi, sistemas RAS, centros de investigación, recintos de zoológicos, hábitats acuáticos, sistemas de salazón y diversos medios problemáticos tras comprobar los componentes y las concentraciones. Nota: Por favor, especifique siempre el medio deseado al realizar el pedido para poder comprobar la compatibilidad de la bomba.

## Versión

La bomba corresponde a la versión estándar correspondiente; sin embargo, la cámara de sellado no está montada directamente en el soporte del motor del lado A, sino que está estructuralmente separada del motor por una linterna intermedia y un disco laberíntico. De este modo, el fluido que escapa, así como los minerales o sales cristalizantes, no entran en contacto con el motor ni los cojinetes. Esto garantiza una vida útil significativamente mayor en comparación con las bombas estándar para las aplicaciones mencionadas.

## Texto breve del material

BADU Resort 60-AK, 3~, 2,60kW, schwarz

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 60 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 0 – 14 mWS |
| Presión de servicio máx. | 0 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.840 min-1 |
| Fases del motor | 3~ |

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 3 kW |
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 2,6 kW |
| Tensión (máx.) | 3~ Y/Δ 690/400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 110 mm |
| Conexión lado de impulsión | 110 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 110 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 110 mm |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Concentración total de sal | 0 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 843 mm |
| Anchura del producto | 0 mm |
| Altura del producto | 0 mm |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |