
BADU RESORT-AK

# BADU Resort 60-AK

Article number 2195600157

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-resort-60-ak-2195600157

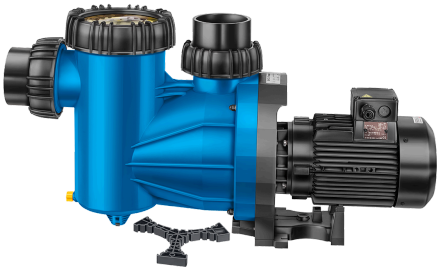

## Description

Pompes de circulation optimisées pour l'eau salée avec séparation pompe-entraînement. Pour une durée de vie prolongée en environnements corrosifs.

## Domaines d'utilisation

The pump corresponds to the standard version, however, the seal chamber is not mounted directly on the A-side motor mount, but is structurally separated from the motor by an intermediate lantern and a labyrinth disc. This prevents any fluid leaks and mineral or salt crystallization from coming into contact with the motor and bearings. This ensures significantly longer operating times compared to standard pumps for the applications mentioned above.

## Version

La pompe correspond à la version standard correspondante. Cependant, la chambre d'étanchéité n'est pas montée directement sur le support moteur côté A, mais est structurellement séparée du moteur par une lanterne intermédiaire et un disque labyrinthe. Ainsi, les fuites de fluide et les minéraux ou sels cristallisés n'entrent pas en contact avec le moteur et les roulements. Cela garantit une durée de fonctionnement nettement supérieure à celle des pompes standard pour les applications mentionnées ci-dessus.

## Texte court matériau

BADU Resort 60-AK, 3~, 2,60kW, schwarz

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 60 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 0 – 14 mWS |
| Pression de service max. | 0 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 840 min-1 |
| Phases du moteur | 3~ |

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée $P_1$ (max.) | 3 kW |
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 2,6 kW |
| Tension (max.) | 3~ Y/Δ 690/400 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 110 mm |
| Raccord côté refoulement | 110 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 110 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 110 mm |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Concentration totale en sel | 0 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 843 mm |
| Largeur du produit | 0 mm |
| Hauteur du produit | 0 mm |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |