
BADU RESORT-PM

BADU Resort 70-PM

Article number 2195708137

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-resort-70-pm-2195708137

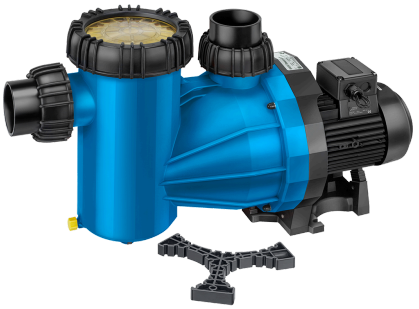

Descripción

Accionamiento síncrono para sistema de control externo. Bomba de circulación eficiente para piscinas grandes.

Ámbitos de uso

Circulación del agua de la piscina en sistemas de filtrado, regulable hasta un máximo de 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con colector de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del colector de fibras: aprox. 10 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,4 x 3,2 mm.

Texto breve del material

BADU Resort 70-PM, 3~, 3,00kW, blau

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	70 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	3.000 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	3,28 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	3 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	110
Conexión lado de impulsión	110
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	110 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	0 mm
Número de arancel aduanero	84137051