
BADU RESORT-PM

# BADU Resort 110-PM

Artikelnummer 2195118137

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-resort-110-pm-2195118137

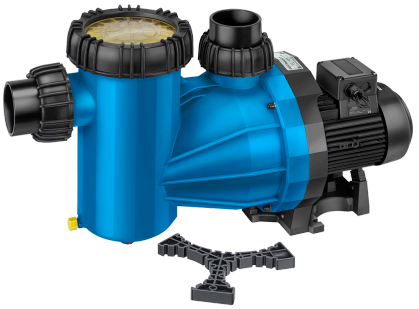

## Beschreibung

Synchronantrieb für externe Steueranlage. Effiziente Umwälzpumpe für Großbecken.

## Einsatzgebiete

chwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, auf□stellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 10 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,4 x 3,2 mm

## Materialkurztext

BADU Resort 110-PM, 3~, 5,50kW, blau

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 110 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 0 mWS |
| Betriebsdruck max. | 0 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 3.000 min-1 |
| Phasen Motor | 3~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Max.) | 5,98 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 5,5 kW |
| Frequenz | 50 Hz |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 160 |
| Anschluss Druckseite | 140 |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 140 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 160 mm |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 0 mm |
| Zolltarifnummer | 84137051 |