
BADU 46

BADU 46/5

Article number	2046050038
GTIN/EAN	4260673452322
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/badu-46-5-2046050038

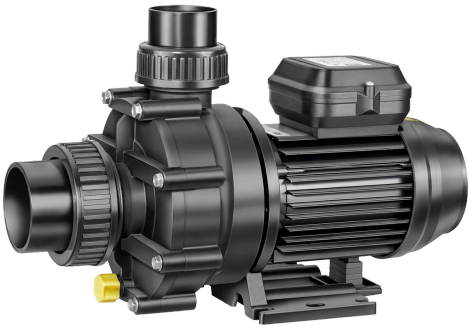

Material short text

BADU 46/5, 1~, 0,30 kW,m.Kabel/o.Stecker

Technical data

Hydraulic power

Flow rate	5 m³/h
Head (min.)	10 mWS

Motor & drive

Speed (max.)	2,840 min-1
Motor phases	1~
Degree of protection	IP 55
Insulation class	F

Electrics

Power input P_1 (max.)	0.58 kW
Power output P_2 (max.)	0.3 kW
Voltage (max.)	1~ 230 V
Frequency	50 Hz

General / Product features

Certification	TÜV

Filtration

Lint catcher capacity	0 l

Connections & piping

Connection, inlet / suction side	63 mm

Connection, discharge side	50 mm
Recommended suction line diameter	50 mm
Recommended discharge line diameter	50 mm

Operating conditions & water

Ambient temperature (min.)	40 ° C
Total salt concentration	5 g/l

Dimensions & logistics

Product length	384 mm
Net weight	6.7 kg
Customs tariff number	84137051