
BADU 46

BADU 46/5

Article number	2046050038
GTIN/EAN	4260673452322
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-46-5-2046050038

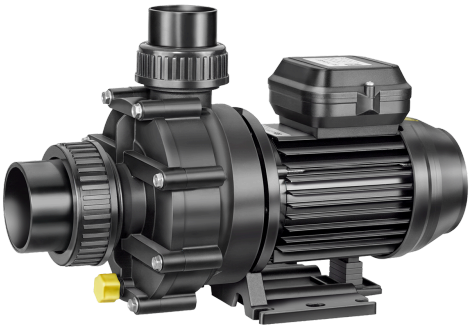

Texto breve del material

BADU 46/5, 1~, 0,30 kW,m.Kabel/o.Stecker

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	5 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	10 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,58 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,3 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm

Conexión lado de impulsión	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	384 mm
Peso neto	6,7 kg
Número de arancel aduanero	84137051