
BADU 46

BADU 46/5

Article number	2046050038
GTIN/EAN	4260673452322
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-46-5-2046050038

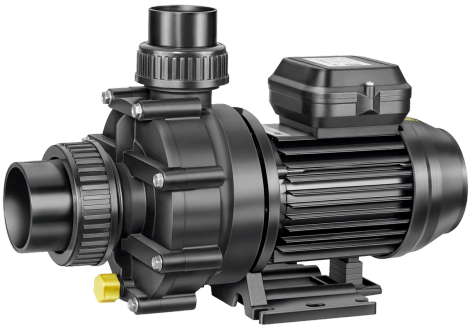

Texte court matériau

BADU 46/5, 1~, 0,30 kW,m.Kabel/o.Stecker

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	5 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	10 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,58 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,3 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63 mm

Raccord côté refoulement	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	384 mm
Poids net	6,7 kg
Numéro de tarif douanier	84137051