
BADU BRONZE ECO VS WE.

# BADU Bronze Eco VS

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2101022138 |
| GTIN/EAN | 4260673452049 |
| Produktseite | https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-bronze-eco-vs-2101022138 |

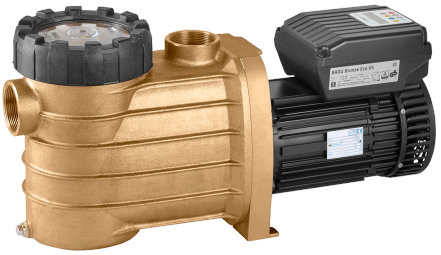

## Materialkurztext

BADU Bronze Eco VS, 1~, 1,10 kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 28 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 21,9 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 600 – 3.000 min-1 |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Max.) | 0,03 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 0,01 kW |
| Spannung (Max.) | 1~ 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Allgemein / Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Zertifizierung | TÜV, Patent, Green |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 3 l |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 2 Rp |

| | |
|---|---|
| Anschluss Druckseite | 2 Rp |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 63 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 63 mm |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 557 mm |
| Nettogewicht | 25,5 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |