
BADU GAMMA

BADU Gamma 7

Article number	2105070037
GTIN/EAN	4260673451387
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-gamma-7-2105070037

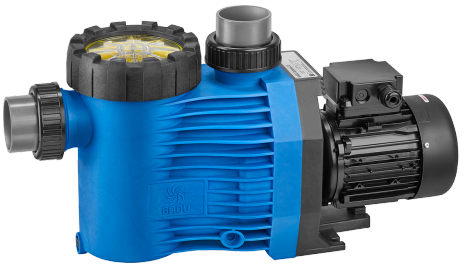

Description

Le nouveau best-seller après notre BADU Prime Equipé de filetage intérieur et extérieur Efficace, moderne, bien pensé

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity approximately 3 L Suction filter mesh size approximately 3.2 x 2.6 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Mailles de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

Texte court matériau

BADU Gamma 7, 3~, 0,30 kW, blau

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	7 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	12,6 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,41 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,3 kW
Tension (max.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	D

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	50 mm / 2 Rp
Raccord côté refoulement	50 mm / 2 Rp
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	525 mm
Poids net	9,2 kg
Numéro de tarif douanier	84137051