
BADU Delta-MK Eco VS

Article number	2103281438
GTIN/EAN	4260673451011
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-delta-mk-eco-vs-2103281438

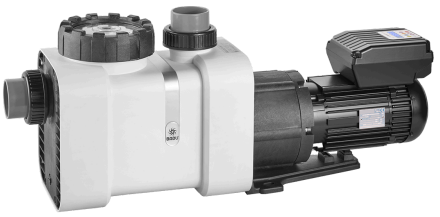

Description

Dichtungslose Pumpe für den Pool Drehzahlgeregelt und leise

Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus

Version

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 2,2 x 2,2 mm

Texte court matériau

BADU Delta-MK Eco VS, 1~, 1,40 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	30 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	16,4 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 000 – 3 000 min-1
Phases du moteur	1-phasig
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,48 – 1,8 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,37 – 1,4 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium, BADU Green
Certification	TÜV, Patent, Green

Filtration

Capacité du piège à fibres	4 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63mm
Raccord côté refoulement	63mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Acoustique

Niveau de pression acoustique (min.)	50,3 – 66,5 s

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 %

Dimensions & logistics

Longueur du produit	752 mm
Poids net	0 kg
Numéro de tarif douanier	84137051