
BLULINE

VG 30 BL

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/vg-30-bl-p50708

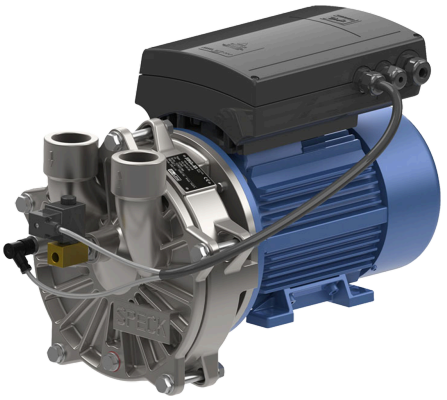

Beschreibung

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe der Baureihe VG mit Frequenzumrichter für hocheffiziente, bedarfsgerechte Vakuumerzeugung inkl. Sensorik und Bedienteil, ohne Ventiltechnik für eine totraumfreie Förderung.

Einsatzgebiete

> Kunststoffverarbeitung: Unsere Pumpen unterstützen die Nass- und Trockenkalibrierung von Kunststoffprofilen sowie das Extruder-Compounding.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Ansaugdruck	83 mbar

Motor & Antrieb

Schutzart	IP 55

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,75 kW
Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 1 1/2"
Anschluss Druckseite	G 1 1/2"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84141089