
BLULINE

VG 55 BL

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/vg-55-bl-p50709

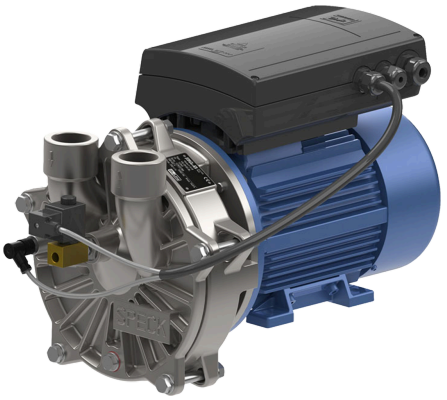

Descripción

Bomba de vacío de anillo líquido de la serie VG con convertidor de frecuencia para una generación de vacío altamente eficiente y basada en la demanda, incluidos sensores y unidad de control, sin tecnología de válvulas para un transporte sin espacios muertos.

Ámbitos de uso

Procesamiento de plásticos: Nuestras bombas admiten la calibración húmeda y seca de perfiles de plástico, así como la composición de extrusoras.

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de aspiración	83 mbar

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	1,5 kW
Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 1 1/2"
Conexión lado de impulsión	G 1 1/2"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84141089