
BLULINE

VG 155 BL

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/vg-155-bl-p50712

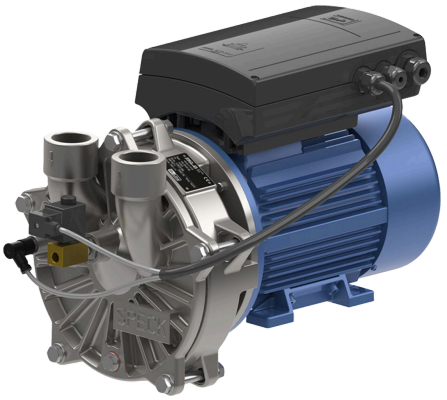

Description

Pompe à vide à anneau liquide de la série VG avec convertisseur de fréquence pour une génération de vide hautement efficace et adaptée aux besoins, y compris capteurs et unité de commande, sans technique de vanne pour un transport sans espace mort.

Domaines d'utilisation

Transformation des matières plastiques : Nos pompes prennent en charge l'étalonnage humide et sec des profilés en plastique ainsi que le compoundage par extrudeuse.

Technical data

Puissance hydraulique

Pression d'aspiration	53 mbar

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 55

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	4,3 kW
Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 1 1/2"
Raccord côté refoulement	G 1 1/2"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84141089