
DS

# DS 60

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/ds-60-p50813

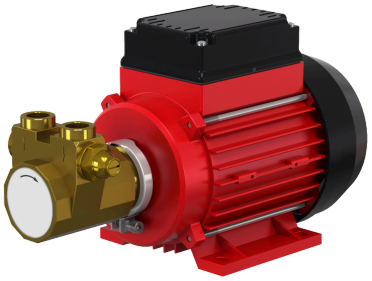

## Beschreibung

Selbstansaugende Drehschieberpumpe mit relativ konstanter Fördermenge bei Betriebsdrücken bis max. 14 bar, ausgestattet mit einer hochwertigen Gleitringdichtung und einem integrierten Überströmventil zur Absicherung von empfindlichen Anlagenkomponenten.

## Einsatzgebiete

>Osmoseanlagen: Konstante Versorgung für Wasseraufbereitungsprozesse.
>Indstrielle Sprühanwendung: Präzise und zuverlässige Förderung für effektive Industriekühlung.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 1 l/min |
| Förderhöhe (Min.) | 142,76 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 1.450 min-1 |
| Schutzart | IP 54 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 0,3 kW |
| Frequenz | 50 Hz |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | G 3/8" |
| Anschluss Druckseite | G 3/8" |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84136061 |