
DS

DS 450

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/ds-450-p50819

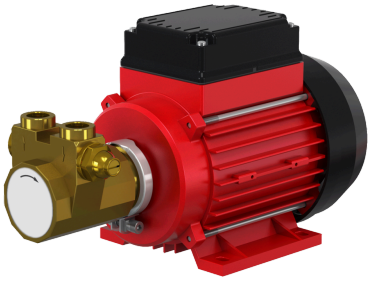

Descripción

Bomba de paletas rotativas autocebante con un caudal relativamente constante a presiones de funcionamiento de hasta un máximo de 14 bar, equipada con un sello mecánico de alta calidad y una válvula de sobrepresión integrada para proteger los componentes sensibles del sistema.

Ámbitos de uso

>Sistemas de ósmosis inversa: Suministro constante para procesos de tratamiento de agua. >Aplicaciones de pulverización industrial: Suministro preciso y fiable para una refrigeración industrial eficaz.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	7,8 l/min
Altura de impulsión (mín.)	142,76 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,3 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 3/8"
Conexión lado de impulsión	G 3/8"

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84136061