
DS

DS 450

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/ds-450-p50819

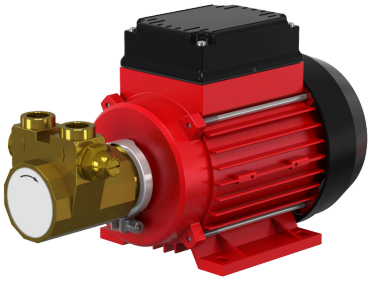

Description

Pompe à palettes auto-amorçante avec un débit relativement constant à des pressions de service jusqu'à 14 bars max., équipée d'une garniture mécanique de haute qualité et d'une soupape de décharge intégrée pour protéger les composants sensibles du système.

Domaines d'utilisation

Systèmes d'osmose inverse : Approvisionnement constant pour les procédés de traitement de l'eau. Applications de pulvérisation industrielle : Distribution précise et fiable pour un refroidissement industriel efficace.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	7,8 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	142,76 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1
Indice de protection	IP 54

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0,3 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 3/8"
Raccord côté refoulement	G 3/8"

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84136061