
DS MK

DS 240 MK

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/ds-240-mk-p50826

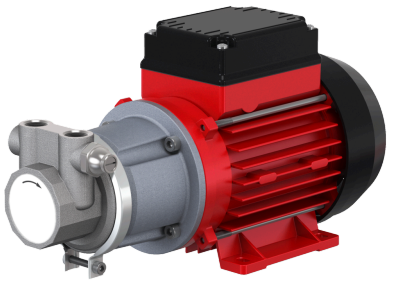

Beschreibung

Selbstansaugende, magnetgekoppelte Drehschieberpumpen mit relativ konstanter Fördermenge bei Betriebsdrücken bis max. 14 bar, ausgestattet mit einem integrierten Überströmventil zur Absicherung von empfindlichen Anlagenkomponenten.

Einsatzgebiete

>Osmoseanlagen: Konstante Versorgung für Wasseraufbereitungsprozesse.
>Indstrielle Sprühanwendung: Präzise und zuverlässige Förderung für effektive Industriekühlung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	4,1 l/min
Förderhöhe (Min.)	101,972 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,3 kW
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 3/8"
Anschluss Druckseite	G 3/8"

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84136061