
DS MK

# DS 240 MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/ds-240-mk-p50826

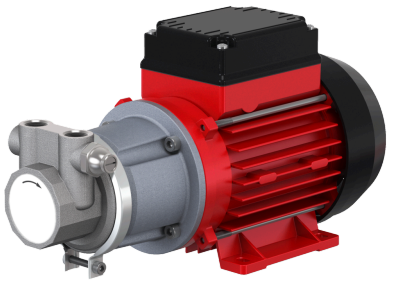

## Description

Pompes à palettes rotatives auto-amorçantes à couplage magnétique avec un débit relativement constant à des pressions de service jusqu'à 14 bars, équipées d'une soupape de décharge intégrée pour protéger les composants sensibles du système.

## Domaines d'utilisation

Systèmes d'osmose inverse : Approvisionnement constant pour les procédés de traitement de l'eau. Applications de pulvérisation industrielle : Distribution précise et fiable pour un refroidissement industriel efficace.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 4,1 l/min |
| Hauteur de refoulement (min.) | 101,972 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 800 min-1 |
| Indice de protection | IP 54 |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 0,3 kW |
| Fréquence | 50 Hz |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | G 3/8" |
| Raccord côté refoulement | G 3/8" |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84136061 |