
DS MK

DS 360 MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/ds-360-mk-p50827

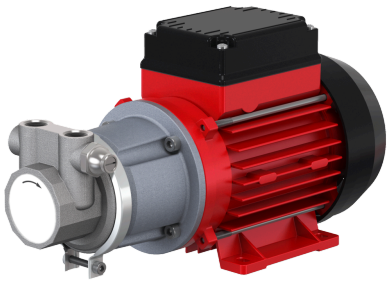

Descripción

Bombas de paletas rotativas autocebantes, acopladas magnéticamente, con un caudal relativamente constante a presiones de funcionamiento de hasta 14 bar, equipadas con una válvula de sobrepresión integrada para proteger los componentes sensibles del sistema.

Ámbitos de uso

>Sistemas de ósmosis inversa: Suministro constante para procesos de tratamiento de agua. >Aplicaciones de pulverización industrial: Suministro preciso y fiable para una refrigeración industrial eficaz.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	5,9 l/min
Altura de impulsión (mín.)	81,577 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,3 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 3/8"
Conexión lado de impulsión	G 3/8"

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84136061