
DS MK

DS 360 MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/ds-360-mk-p50827

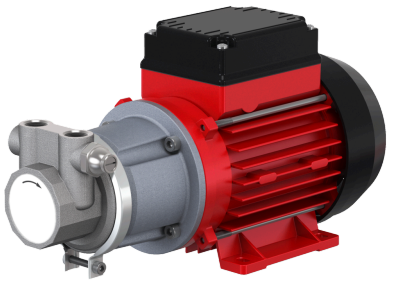

Description

Pompes à palettes rotatives auto-amorçantes à couplage magnétique avec un débit relativement constant à des pressions de service jusqu'à 14 bars, équipées d'une soupape de décharge intégrée pour protéger les composants sensibles du système.

Domaines d'utilisation

Systèmes d'osmose inverse : Approvisionnement constant pour les procédés de traitement de l'eau. Applications de pulvérisation industrielle : Distribution précise et fiable pour un refroidissement industriel efficace.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	5,9 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	81,577 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 54

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0,3 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 3/8"
Raccord côté refoulement	G 3/8"

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84136061