
DS MK

DS 600 MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/ds-600-mk-p50830

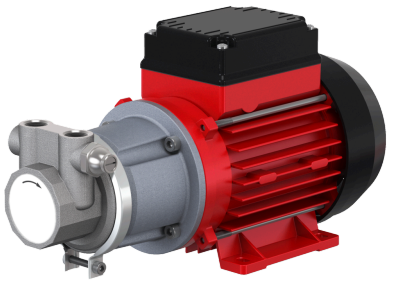

Description

Pompes à palettes rotatives auto-amorçantes à couplage magnétique avec un débit relativement constant à des pressions de service jusqu'à 14 bars, équipées d'une soupape de décharge intégrée pour protéger les composants sensibles du système.

Domaines d'utilisation

Systèmes d'osmose inverse : Approvisionnement constant pour les procédés de traitement de l'eau. Applications de pulvérisation industrielle : Distribution précise et fiable pour un refroidissement industriel efficace.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	10,8 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	142,76 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1
Indice de protection	IP 54

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0,75 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G1/2"
Raccord côté refoulement	G1/2"

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84136061