
TM

TM 402

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/tm-402-p50839

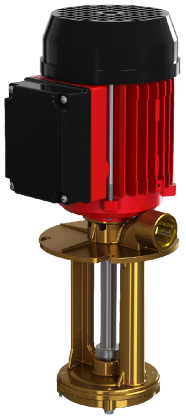

Beschreibung

Diese Eintauchpumpen mit Peripheralradlaufrad bieten hohen Druck und zeichnen sich durch eine dichtungslose, wartungsarme Konstruktion aus.

Einsatzgebiete

> Temperiergeräte: Unsere Pumpen sorgen für präzise und zuverlässige Temperaturregelung.

> Maschinenkühlungen: Sie gewährleisten eine effektive Kühlung von Maschinen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	40 l/min
Förderhöhe (Min.)	50 mWS

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,75 kW

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 3/4"
Anschluss Druckseite	G 3/4"

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045