
TM

# TM 402

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/tm-402-p50839

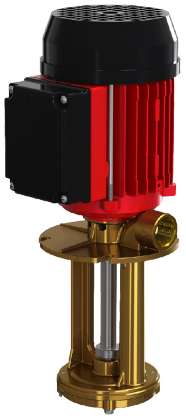

## Description

Diese Eintauchpumpen mit Peripheralradlaufrad bieten hohen Druck und zeichnen sich durch eine dichtungslose, wartungsarme Konstruktion aus.

## Areas of use

> Temperiergeräte: Unsere Pumpen sorgen für präzise und zuverlässige Temperaturregelung.

> Maschinenkühlungen: Sie gewährleisten eine effektive Kühlung von Maschinen.

## Technical data

### Hydraulic power

| | |
|---|---|
| Flow rate | 40 l/min |
| Head (min.) | 50 mWS |

### Electrics

| | |
|---|---|
| Power output $P_2$ (max.) | 0.75 kW |

### Energy efficiency

| | |
|---|---|
| Energy efficiency class | IE3 |

### Connections & piping

| | |
|---|---|
| Connection, inlet / suction side | G 3/4" |
| Connection, discharge side | G 3/4" |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Customs tariff number | 84137045 |