
ES

ES 400

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/es-400-p50843

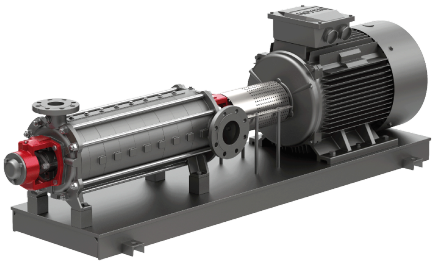

Descripción

Bombas de alimentación de calderas multietapa, no autocebantes, utilizadas para aplicaciones de agua con altos caudales y alta contrapresión.

Ámbitos de uso

>Sistemas de alimentación de calderas: Nuestras bombas garantizan una alimentación fiable y eficiente en los sistemas de calderas. >Sistemas de suministro de agua: Garantizan un suministro de agua constante y eficiente.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	40 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	392 mWS

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	55 kW
Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN65
Conexión lado de impulsión	DN40

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137075