
ES

ES 400

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/es-400-p50843

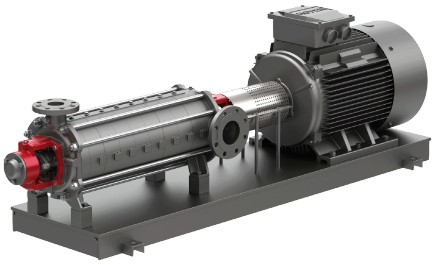

Description

Pompes d'alimentation de chaudière multicellulaires, non auto-amorçantes, utilisées pour les applications d'eau avec des débits élevés et une contre-pression élevée.

Domaines d'utilisation

>Systèmes d'alimentation de chaudières : Nos pompes assurent une alimentation fiable et efficace des chaudières.
>Systèmes d'alimentation en eau : Elles garantissent une alimentation en eau constante et efficace.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	40 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	392 mWS

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 55

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	55 kW
Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN65
Raccord côté refoulement	DN40

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137075