
ES

# ES 500

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/es-500-p50844

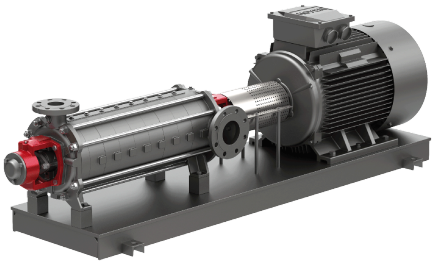

## Descripción

Bombas de alimentación de calderas multietapa, no autocebantes, utilizadas para aplicaciones de agua con altos caudales y alta contrapresión.

## Ámbitos de uso

>Sistemas de alimentación de calderas: Nuestras bombas garantizan una alimentación fiable y eficiente en los sistemas de calderas. >Sistemas de suministro de agua: Garantizan un suministro de agua constante y eficiente.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 68 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 387 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP 55 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 90 kW |
| Tensión de entrada | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | DN80 |
| Conexión lado de impulsión | DN50 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84137075 |