
BADU M

# BADU M3 Eco Soft

Article number 2104004038

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-m3-eco-soft-2104004038

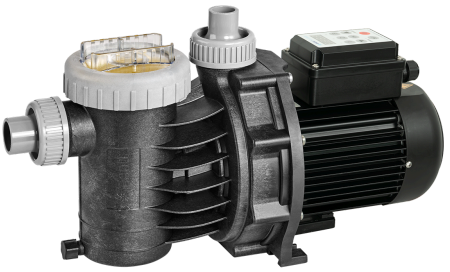

## Descripción

Autocebante, resistente a la corrosión y de bajo consumo. Bomba de agua de muestreo con control de velocidad y varios niveles de potencia.

## Ámbitos de uso

Bomba de medición de agua para el muestreo continuo de agua de medición en piscinas públicas. Medio bombeado: agua de piscina.

## Texto breve del material

BADU M3 Eco Soft

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Altura de impulsión (mín.) | 19,5 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 800 – 3.700 min-1 |
| Fases del motor | 1~ |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 0,75 kW |
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 0,5 kW |
| Tensión (máx.) | 1~ 230 V |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 32 mm |

| | |
|---|---|
| Conexión lado de impulsión | 25 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 50 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 50 mm |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 517 mm |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |