
TOEMA / TOEMN

# TOEMA032200 / TOEMN032200

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/toema032200-toemn032200-p50947

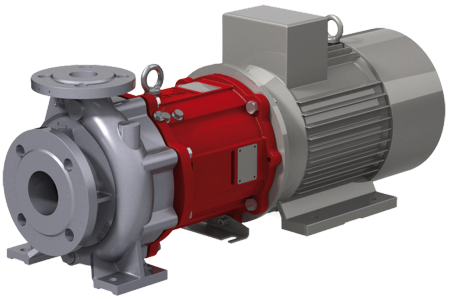

## Beschreibung

Wärmeträgerpumpe mit Magnetkupplung, geeignet für Ölanwendungen bis 350 °C. Die hermetisch dichte Konstruktion eliminiert das Risiko von Leckagen und die wartungsfreie Magnetkupplung reduziert langfristig die Betriebskosten.

## Einsatzgebiete

>Beheizungsanlagen: Unsere Pumpen sorgen für eine effiziente und zuverlässige Beheizung.
>Industrielle Temperieranlagen: Sie gewährleisten eine präzise Temperaturregelung in industriellen Prozessen.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 60 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 60 mWS |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 1,45 – 2,9 min-1 |
| Schutzart | IP 55 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 15 kW |
| Eingangsspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | DN 50 |

| | |
|---|---|
| Anschluss Druckseite | DN 32 |

**Einsatzbedingungen & Wasser**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84137059 |