
TOEGN / TOEGA

TOEGN040250 - TOEGA040250

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/toegn040250-toega040250-p50965

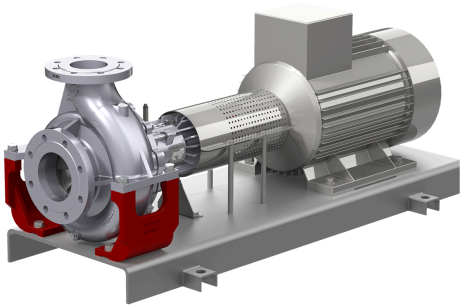

Descripción

Bomba de transferencia de calor con sello mecánico, apta para aplicaciones de aceite hasta 350 °C. Su diseño robusto garantiza una larga vida útil y un mantenimiento mínimo, lo que permite un sellado fiable incluso a altas temperaturas y condiciones de funcionamiento exigentes.

Ámbitos de uso

>Sistemas de calefacción: Nuestras bombas garantizan un calentamiento eficiente y fiable. >Sistemas de control de temperatura industrial: Garantizan un control preciso de la temperatura en los procesos industriales.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	80 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	96 mWS
Presión de servicio máx.	16 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1,45 – 2,9 min-1
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	30 kW
Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 65

Conexión lado de impulsión	DN 40

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137059