
TOEGN / TOEGA

# TOEGN050250 - TOEGA050250

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/toegn050250-toega050250-p50968

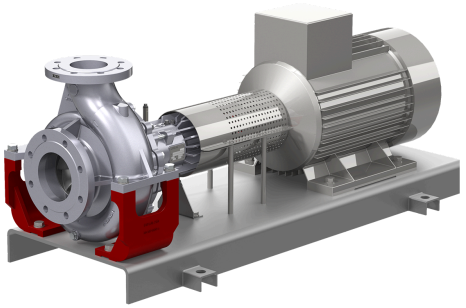

## Description

Pompe de transfert de chaleur avec garniture mécanique, adaptée aux applications huileuses jusqu'à 350 °C. Sa conception robuste garantit une longue durée de vie et un entretien minimal, garantissant une étanchéité fiable même à haute température et dans des conditions de fonctionnement exigeantes.

## Domaines d'utilisation

Systèmes de chauffage : Nos pompes assurent un chauffage efficace et fiable. Systèmes de régulation de température industriels : Ils assurent un contrôle précis de la température dans les processus industriels.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 125 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 91 mWS |
| Pression de service max. | 16 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 1,45 – 2,9 min-1 |
| Indice de protection | IP 55 |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 45 kW |
| Tension d'entrée | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | DN 65 |

| | |
|---|---|
| Raccord côté refoulement | DN 50 |

**Conditions d'utilisation et eau**

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84137059 |