
TOEGN / TOEGA

TOEGN065200 / TOEGA065200

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/toegn065200-toega065200-p50970

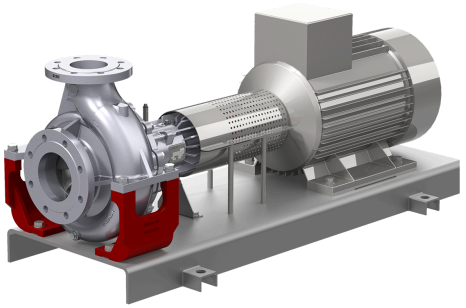

Beschreibung

Wärmeträgerpumpe mit Gleitringdichtung, geeignet für Ölanwendungen bis 350 °C. Die robuste Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer und minimale Wartung. Diese Bauweise ermöglicht eine zuverlässige Abdichtung, selbst bei hohen Temperaturen und anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Einsatzgebiete

>Beheizungsanlagen: Unsere Pumpen sorgen für eine effiziente und zuverlässige Beheizung.
>Industrielle Temperieranlagen: Sie gewährleisten eine präzise Temperaturregelung in industriellen Prozessen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	175 m³/h
Förderhöhe (Min.)	55 mWS
Betriebsdruck max.	16 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1,45 – 2,9 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	37 kW
Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 80

Anschluss Druckseite	DN 65

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137059