
TOEGN / TOEGA

TOEGN065200 - TOEGA065200

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/toegn065200-toega065200-p50970

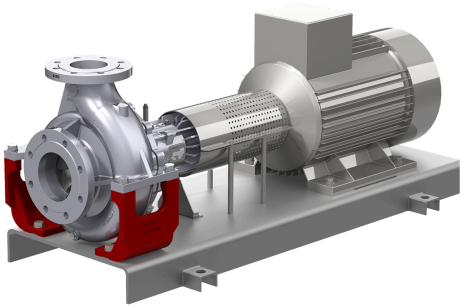

Description

Pompe de transfert de chaleur avec garniture mécanique, adaptée aux applications huileuses jusqu'à 350 °C. Sa construction robuste garantit une longue durée de vie et un entretien minimal. Cette conception assure une étanchéité fiable, même à hautes températures et dans des conditions de fonctionnement exigeantes.

Domaines d'utilisation

Systèmes de chauffage : Nos pompes assurent un chauffage efficace et fiable. Systèmes de régulation de température industriels : Ils assurent un contrôle précis de la température dans les processus industriels.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	175 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	55 mWS
Pression de service max.	16 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1,45 – 2,9 min-1
Indice de protection	IP 55

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	37 kW
Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 80

Raccord côté refoulement	DN 65

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137059