
Y MK

# Y 2951 W MK

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/y-2951-w-mk-p50974

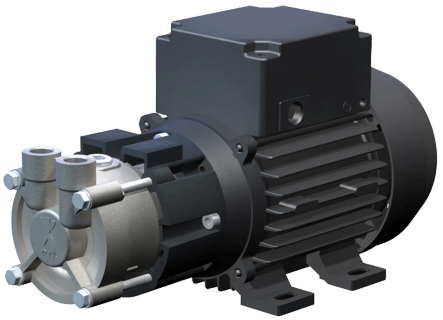

## Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen mit Magnetkupplung zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Aufgrund der Magnetkupplung sind sie leckage- und wartungsfrei.

## Vertriebstext

Y 2951 W MK

## Einsatzgebiete

**> Kühlkreisläufe:** Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

**> Temperierungen:** Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 160 l/min |
| Förderhöhe (Min.) | 30 mWS |
| Betriebsdruck max. | 30 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.800 min-1 |
| Schutzart | IP 54 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | G 1/4 " |

| | |
|---|---|
| Anschluss Druckseite | G 1/4 " |

**Einsatzbedingungen & Wasser**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84137035 |