
MY MK

# MY 2-6000 MK

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/my-2-6000-mk-p50977

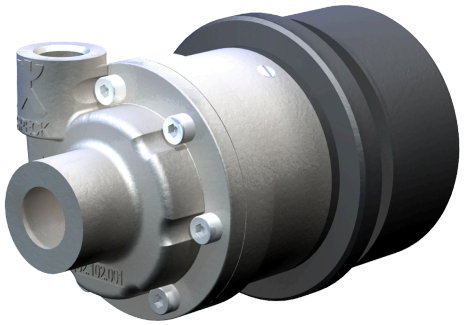

## Beschreibung

Sehr kompakte, normalsaugende, magnetgekuppelte Radialradpumpen mit neuester Motorentechnologie, ideal für einen leckagenfreien Betrieb.

## Vertriebstext

MY 2-6000 MK

## Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 20 l/min |
| Förderhöhe (Min.) | 9 mWS |
| Betriebsdruck max. | 9 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 6.000 min-1 |
| Phasen Motor | Gleichstrom |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 24 V |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | G 1/4" |
| Anschluss Druckseite | G 3/8" |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84137059 |