
MY MK

MY 2-8000 MK

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/my-2-8000-mk-p50978

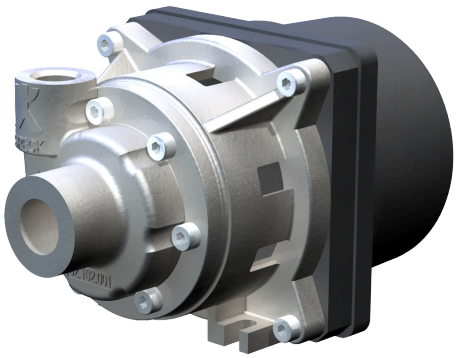

Beschreibung

Sehr kompakte, normalsaugende, magnetgekuppelte Radialradpumpen mit neuester Motorentechnologie, ideal für einen leckagenfreien Betrieb.

Vertriebstext

MY 2-8000 MK

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	29 l/min
Förderhöhe (Min.)	15 mWS
Betriebsdruck max.	15 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	8.000 min-1
Phasen Motor	Gleichstrom

Elektrik

Eingangsspannung	24 V
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 1/4"

Anschluss Druckseite	G 3/8"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137059