
MY MK

MY 2-8000 MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/my-2-8000-mk-p50978

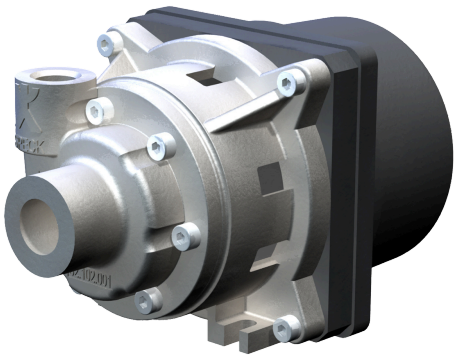

Descripción

Bombas de impulsor radial acoplado magnéticamente, muy compactas, no autocebantes, con la última tecnología de motor, ideales para un funcionamiento sin fugas.

Texto comercial

MY 2-8000 MK

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	29 l/min
Altura de impulsión (mín.)	15 mWS
Presión de servicio máx.	15 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	8.000 min-1
Fases del motor	Gleichstrom

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	24 V
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 1/4"
Conexión lado de impulsión	G 3/8"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137059