
Y MK

Y 2951 W MM

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/y-2951-w-mm-p50980

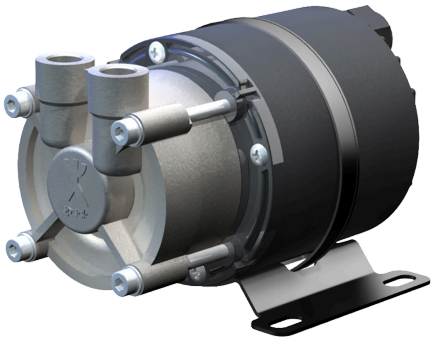

Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen mit neuester Motorentechnik, als Spalttopfmotor 24V Gleichstrom ausgeführt, sind wartungsfrei und können auf verschiedenen Drehzahlen parametriert werden. Auch eine Drehzahlregelung über Steuersignale ist möglich.

Vertriebstext

Y 2951 W MM

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	45 l/min
Förderhöhe (Min.)	18 mWS
Betriebsdruck max.	18 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.000 – 5.000 min-1
Phasen Motor	Gleichstrom
Schutzart	IP 54

Elektrik

Eingangsspannung	24 V

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 1/4"

Anschluss Druckseite	G 1/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137035