
Y MK

Y 2951 W MM

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/y-2951-w-mm-p50980

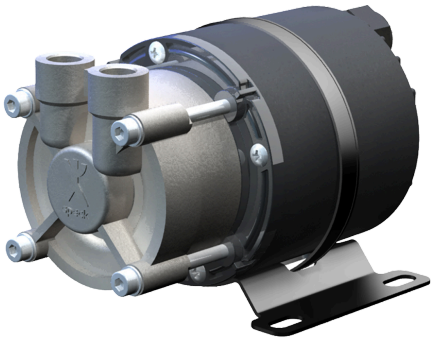

Descripción

Las bombas de impulsor periférico no autocebantes con motor de última tecnología, diseñadas como motor encapsulado, no requieren mantenimiento y pueden parametrizarse para diversas velocidades. También es posible controlar la velocidad mediante señales de control.

Texto comercial

Y 2951 W MM

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	45 l/min
Altura de impulsión (mín.)	18 mWS
Presión de servicio máx.	18 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.000 – 5.000 min-1
Fases del motor	Gleichstrom
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	24 V

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 1/4"

Conexión lado de impulsión	G 1/4"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137035