
Y MK

Y 2951 W MM

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/y-2951-w-mm-p50980

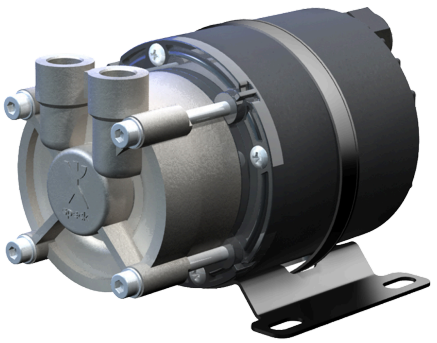

Description

Les pompes à rotor périphérique non auto-amorçantes, équipées d'un moteur à rotor noyé de dernière génération, ne nécessitent aucun entretien et sont paramétrables pour différentes vitesses. La régulation de vitesse par signaux de commande est également possible.

Texte commercial

Y 2951 W MM

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	45 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	18 mWS
Pression de service max.	18 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 000 – 5 000 min-1
Phases du moteur	Gleichstrom
Indice de protection	IP 54

Électricité

Tension d'entrée	24 V

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 1/4"

Raccord côté refoulement	G 1/4"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137035