
CY MK

CY 6091 MK TOE

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/cy-6091-mk-toe-p50984

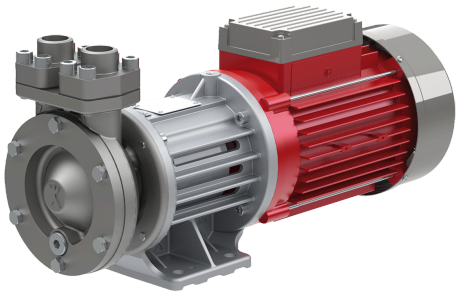

Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen mit Magnetkupplung zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Aufgrund der Magnetkupplung sind sie leckage- und wartungsfrei.

Vertriebstext

CY 6091 MK TOE

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	200 l/min
Förderhöhe (Min.)	83 mWS
Betriebsdruck max.	83 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	5,5 kW
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"
Anschluss Druckseite	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045