
CY MK

CY 6091 MK TOE

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/cy-6091-mk-toe-p50984

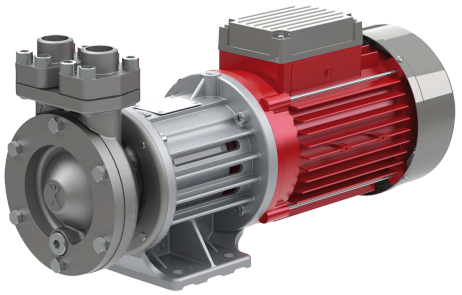

Descripción

Las bombas de impulsor periférico no autocebantes con acoplamiento magnético se caracterizan por su alta presión a bajo caudal y un diseño compacto. Gracias al acoplamiento magnético, no presentan fugas ni requieren mantenimiento.

Texto comercial

CY 6091 MK TOE

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	200 l/min
Altura de impulsión (mín.)	83 mWS
Presión de servicio máx.	83 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	5,5 kW
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"
Conexión lado de impulsión	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137045