
CY MK

# CY 6091 MK TOE

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/cy-6091-mk-toe-p50984

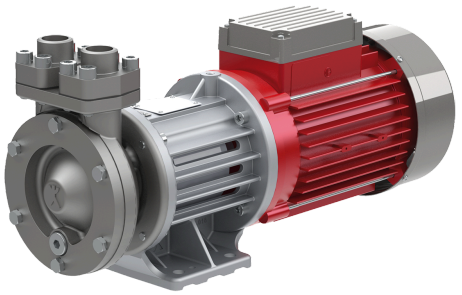

## Description

Les pompes à turbine périphérique non auto-amorçantes à accouplement magnétique se caractérisent par une pression élevée à faible débit et une conception compacte. Grâce à l'accouplement magnétique, elles sont étanches et sans entretien.

## Texte commercial

CY 6091 MK TOE

## Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 200 l/min |
| Hauteur de refoulement (min.) | 83 mWS |
| Pression de service max. | 83 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 800 min-1 |
| Phases du moteur | 3~ |
| Indice de protection | IP 54 |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 5,5 kW |
| Tension d'entrée | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4" |
| Raccord côté refoulement | G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4" |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84137045 |