
NPY MK

NPY 2251 MK TOE

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/npy-2251-mk-toe-p50988

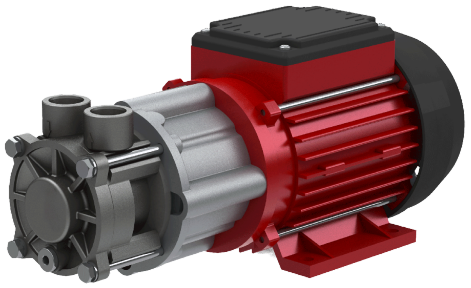

Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen mit Magnetkupplung zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Aufgrund der Magnetkupplung sind sie leckage- und wartungsfrei.

Vertriebstext

NPY 2251 MK TOE

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	27 l/min
Förderhöhe (Min.)	48 mWS
Betriebsdruck max.	48 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,55 kW
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 1/2" / SAE 1/2"
Anschluss Druckseite	G 1/2" / SAE 1/2"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137035