
YS

# YS 2951

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/ys-2951-p50991

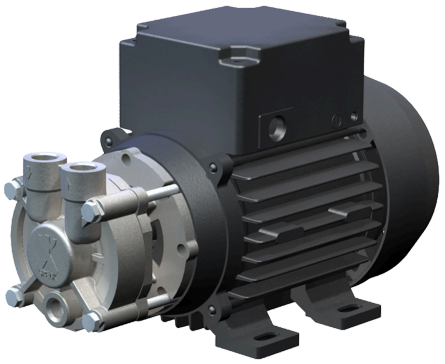

## Beschreibung

Selbstsaugende Peripheralradpumpen bieten hohen Druck bei geringer Fördermenge und überzeugen durch ihre kompakte Bauweise. Sie sind mit Gleitringdichtung für einen zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb erhältlich.

## Vertriebstext

YS 2951

## Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Förderhöhe (Min.) | 38 mWS |
| Betriebsdruck max. | 38 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.800 min-1 |
| Schutzart | IP 54 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 0,25 kW |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | G 1/4" |

| | |
|---|---|
| Anschluss Druckseite | G 1/4" |

**Einsatzbedingungen & Wasser**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84137035 |