
YS

YS 2951

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/ys-2951-p50991

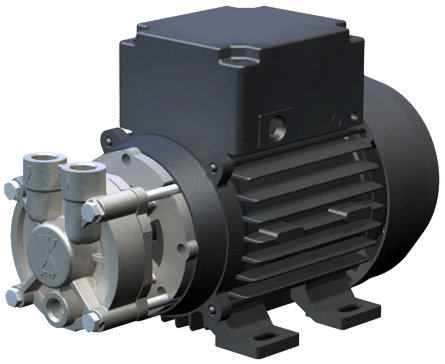

Description

Les pompes à turbine périphérique auto-amorçantes offrent une pression élevée à faible débit et séduisent par leur conception compacte. Elles sont disponibles avec une garniture mécanique pour un fonctionnement fiable et nécessitant peu d'entretien.

Texte commercial

YS 2951

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	38 mWS
Pression de service max.	38 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 54

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0,25 kW
Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 1/4"

Raccord côté refoulement	G 1/4"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137035